

6. Сведения об утилизации

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 36 месяцев от даты продажи изделия. Несоблюдение требований и правил эксплуатации изделия ведёт к утрате прав на гарантийное обслуживание.

8. Транспортирование и хранение

Изделия транспортируются в групповой упаковке закрытым транспортом. При погрузке, перевозке и выгрузке изделий должны быть соблюдены требования манипуляционных знаков, нанесённых на упаковку, а также меры предосторожности, предотвращающие механические повреждения упаковки. Хранение изделия должно осуществляться в сухих помещениях с влажностью воздуха не выше 70% при температуре от -30 до +40°С.

Гарантийный талон

- Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи	Наименование изделия	Количество

Продавец _____

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять конструкции, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления

Изготовитель: TONGYOU ELECTRONICS CO., LTD, CHINA,
1B134 DUHUI ELECTRONICS CITY ZHONGHANG ROAD, FUTIAN, SHENZHEN
Уполномоченная организация/Поставщик в РФ:
ООО «АИНДАСТРИАЛ»
Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.27



Серия «FRM»
семейство «Цефей»

Рамка для накладного монтажа FRM

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

1.1. Рамка для накладного монтажа FRM предназначена для монтажа светодиодного модуля DVO74 на бетонные и гипсокартонные потолки.

2. Технические характеристики

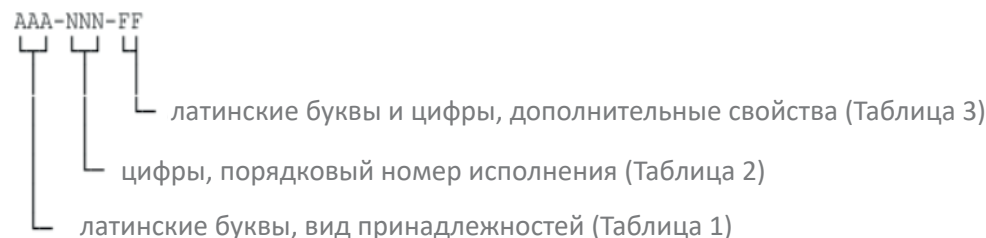


Таблица 1: Вид принадлежности для светильников

Обозначение	Вид принадлежностей
BRK	Скоба или кронштейн крепления
CHN	Подвес цепной
CLP	Зажим или хомут
FRM	Рамка крепления накладного светильника
PLT	Планка или пластина
SSP	Подвес тросовый

Таблица 2: Исполнение принадлежностей серии FRM для ОП

Обозначение	3 разряд (старший)	2 разряд	1 разряд
	Длина корпуса ОП, мм	Ширина корпуса ОП, мм	Высота рамки, мм
1	300	300	зарезервировано
2	600	600	зарезервировано
3	900	900	50
4	1200	зарезервировано	зарезервировано
5	1500	зарезервировано	зарезервировано
6	зарезервировано	зарезервировано	65
7	зарезервировано	зарезервировано	зарезервировано
8	зарезервировано	зарезервировано	зарезервировано
9	зарезервировано	зарезервировано	зарезервировано
0	зарезервировано	зарезервировано	зарезервировано

Таблица 3: Дополнительные свойства принадлежностей

Обозначение	2 разряд (старший)	1 разряд
	Материал покрытия	Цвет
0	Цинк	Белый
1	Никель	Жёлтый
2	Хром	Оранжевый
3	зарезервировано	Красный
4	зарезервировано	Фиолетовый
5	зарезервировано	Синий
6	Анодированный алюминий	Зелёный
7	Краска	Серый
8	Плётка	Коричневый
9	зарезервировано	Чёрный

3. Комплект поставки

Торцевая заглушка - 2 шт.

L-образная направляющая - 2 шт.

Комплект крепления для торцевых заглушек - 4 шт.

Комплект крепления для L-образных направляющих - 4 шт.


Паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Установка изделия


Комплект поставки

Позиция	Комплектующие	Кол-во
A		2 шт.
B		2 шт.
C		4 шт.
D		4 шт.


Шаг 1:

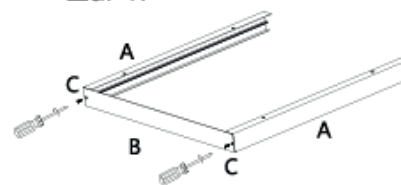

Шаг 2:

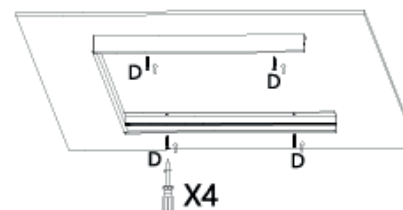


Шаг 3:




Комплект поставки

Позиция	Комплектующие	Кол-во
A		2 шт.
B		2 шт.
C		6 шт.
D		4 шт.
E		1 шт.


Шаг 1:

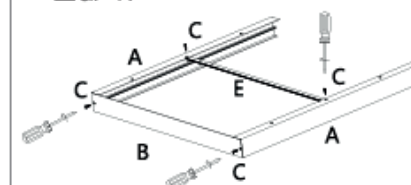

Шаг 2:

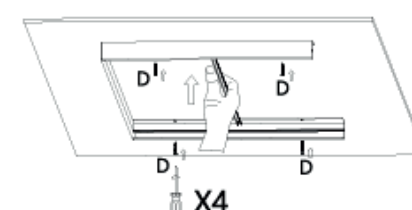

Шаг 3:



5. Указания по соблюдению мер безопасности

5.1. Монтаж и подключение изделия производить только при отключённом напряжении питающей сети.

5.2. Монтаж и подключение изделия должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку.